



Step 1

1. 시작 → 제어판 → 사용자 계정 및 가족 보호 를 클릭하세요.
2. “사용자 계정 컨트롤 설정 변경“ 를 클릭하시고, “왼쪽 스크롤”을 아래로 조정하세요 .

The screenshot shows the Windows Control Panel window titled "사용자 계정 및 가족 보호" (User Accounts and Family Safety). The "사용자 계정" (User Accounts) link is selected. In the "사용자 계정 변경" (Change User Account) section, the link "사용자 계정 컨트롤 설정 변경" (Change User Account Control Settings) is highlighted with a red box.

A dialog box titled "사용자 계정 컨트롤 설정" (User Account Control Settings) is open. It asks to select notification conditions for computer changes. The "항상 알림" (Always notify) slider is moved to the bottom position, which is also highlighted with a red box. The text next to the slider reads "다음의 경우 항상 알리지 않음(사용자 계정 컨트롤 끄기)" (Do not always notify in the following cases (turn off User Account Control)).

- 프로그램에서 사용자 모르게 소프트웨어를 설치하거나 컴퓨터를 변경하려는 경우
- 사용자가 직접 Windows 설정을 변경하는 경우

Below the list, there is a note: "권장하지 않습니다. 사용자 계정 컨트롤을 지원하지 않는 프로그램을 사용해야 하는 경우에만 이 옵션을 선택하십시오." (We do not recommend this. Select this option only if you must use a program that does not support User Account Control).

At the bottom of the dialog, the "확인" (OK) button is highlighted with a red box, and the "취소" (Cancel) button is also visible.



Step 2

1. 시작 → 제어판 → 시스템 및 보안 → 서비스 를 클릭하세요.
2. 아래 서비스를 “시작됨” 으로 설정합니다.
 - Remote Access Connection Manager
 - Secure Socket Tunneling Protocol Service
 - Telephony


The screenshot shows the Windows Service console with three services highlighted in red boxes: Remote Access Connection Manager, Secure Socket Tunneling Protocol Service, and Telephony. The Remote Access Auto Connection Manager properties dialog is also shown, with the '서비스 상태' (Service status) dropdown set to '중지됨' (Stopped) and the '시작(S)' (Start) button highlighted in red. The '확인' (OK) button at the bottom right of the dialog is also highlighted in red.

이름	설명	상태
Remote Access Connection Manager	이 컴...	시작됨
Remote Desktop Configuration	RDC...	사용...
Remote Desktop Services	사용...	사용...
Remote Desktop Services UserMode Port...	프린...	프린...
Remote Procedure Call (RPC)	RPC...	시작됨
Remote Procedure Call (RPC) Locator	Wind...	원격...
Remote Registry	원격...	로컬...
Routing and Remote Access	로컬...	시작됨
RPC Endpoint Mapper	끝점...	시작됨
Secondary Logon	대체...	대체...
VPN	VPN...	시작됨
Security Accounts Manager	이 서...	시작됨
Security Center	WSC...	시작됨
Server	이 컴...	시작됨
Shell Hardware Detection	자동...	시작됨
Smart Card	컴퓨...	자동...
Smart Card Removal Policy	스마...	스마...
SNMP Trap	로컬...	로컬...
System Event Notification Service	시스...	시작됨
Tablet PC Input Service	Table...	Table...
Task Scheduler	사용...	시작됨
Telephony	사용...	시작됨
Thread Ordering Server	특정...	특정...



Step 3

1. 인터넷을 실행하신 후, 오른쪽 상단 **도구** 버튼을 클릭하세요.
2. 도구 메뉴 중 **인터넷 옵션**을 클릭하세요

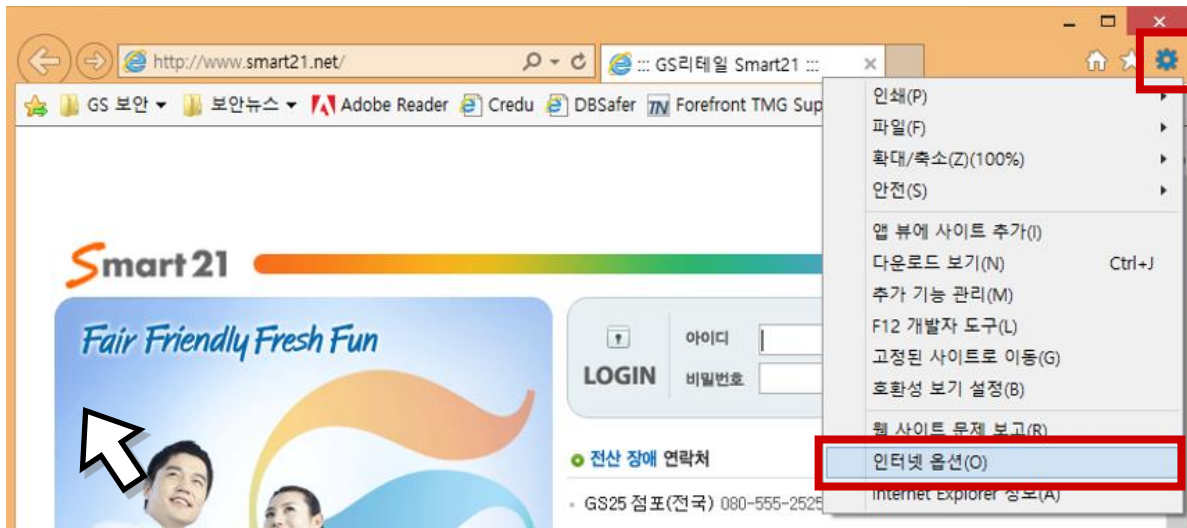



Step 4

1. 인터넷 옵션 창에서, **일반** → **설정(S)** → **개체 보기(O)** 를 클릭하세요.
2. 개체 목록 중에서 **“F5 ~~”** 로 시작되는 **ActiveX**를 모두 삭제하세요
 - * ActiveX를 삭제를 할 때는 SSL VPN 인터넷창을 모두 종료해야 합니다.
 - * SSL VPN을 재 접속할 때 SSL VPN 프로그램은 새로 설치하게 됩니다.

